

OSZTÁLY / CLASS D 400



EN 124

NYITHATÓ CSATORNARÁCS, KERETTEL HINGED GULLY GRATING & FRAME GD 4541 A DEE - GD 4541 EH



LEÍRÁS

Gömbgrafitos öntvényből készült rács, kerettel, melyet az ISO 1083 szabvány (500-7 osztály) és az EN 1563 szabvány alapján gyártottak. A termék megfelel az EN 124 szabvány D 400-as osztályának. Terhelhetőség: 400 kN.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Csuklópántos rögzítésű rács, melynek – a rácsrudak speciális kialakításának köszönhetően – különösen nagy a vízáteresztő képessége.

GD4541A 570 x 520 mm-es külső méretekkel rendelkező rács. A csukló tengelye párhuzamos a járdával. A rács a keret kiemelése nélkül megfordítható, a forgalom irányának megfelelően.

A szabad nyílás mérete: 396 x 438 mm.

GD4541EH 570 x 520 mm-es külső méretekkel rendelkező rács. A csukló tengelye merőleges a járdára. A rács a keret kiemelése nélkül megfordítható, a forgalom irányának megfelelően.

A szabad nyílás mérete: 450 x 410 mm.

BEVONAT:

Vízbázisú, nem mérgező és nem szennyező fekete festék.

TERMÉK-TANÚSÍTVÁNY:

KITEMARK


A FELSZERELÉS HELYE:

Az úttest (beleértve a sétálóutca úttestjét is), a teherbíró útszegély és a minden típusú gépjármű parkolására szolgáló parkolók tartoznak ide.

Az EN 124 szabvány szerinti 4. súlyterhelési osztály és az alacsonyabb terhelési osztályok.



GD 4541 A DEE

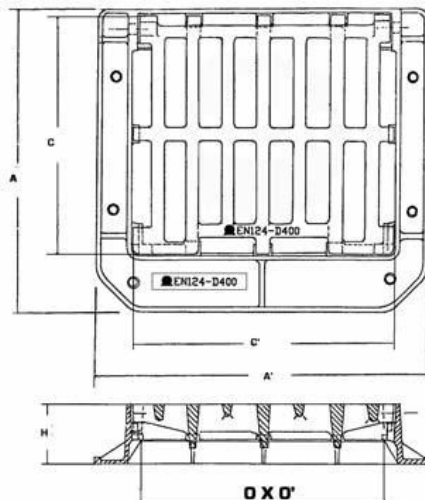

DESCRIPTION

Gully grating and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500-7) and EN 1563. Load classification D400 to EN124.

CHARACTERISTICS

Captive and hinged grating with bars and grating specially designed to provide maximum water drainage.

GD4145A: grating 570x520 mm overall flange ; hinge axis is parallel to kerbside. Reversible grating without frame unsealing, dependent on traffic flow. Frame clear opening 6x348mm.

GD4541EH : grating 570x520 mm overall flange; hinge axis is perpendicular to the kerbside.

Frame clear opening 450x410mm.

COATING

Non-toxic water based black paint.

PRODUCT CERTIFICATION

KITEMARK

PLACE OF INSTALLATION

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles.

Group 4: EN 124 standard and lower groups.

Modell Reference	Méretek (mm) Dimensions				Tömeg / Mass (kg) rács összes grating total		Víznyelő felület Waterway (cm²)
	A X A'	O X O'	H	C X C'			
GD 4541 A DEE	570 x 520	396 X 348	102	450 x 410	17	35	1080
GD 4541 EH	570 x 520	450 X 410	102	450 x 410	16,2	33,4	1000

