
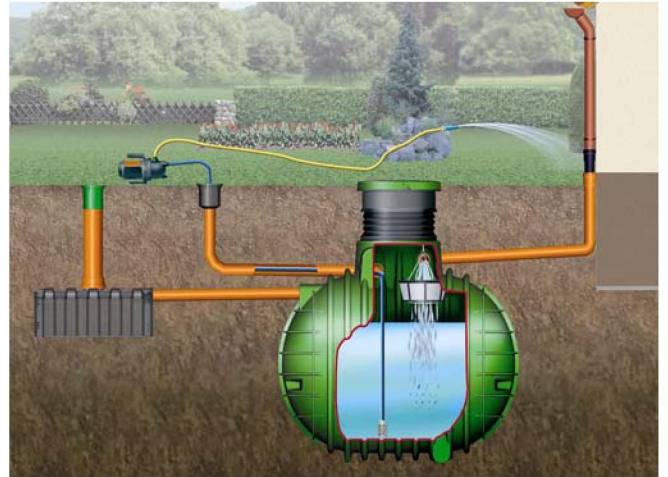


ESŐVÍZ – ELSZIVÁROGTATÁS és TARTALÉKOLÁS

Az esővíz helyi elszivárogatása egyre fontosabb. A városok és községek emelkedő csapadékvíz költségei megkövetelik az új lakóépületeknél a helyi elszivárogatást.

A GARANTIA szivárogtató-alagút ideális megoldás a magánépítkezés számára, mivel nehéz szerszámok alkalmazása nélkül könnyedén lehet telepíteni és minden alagút - szemben a hagyományos kavics elvezető árokkal – cca. 800 kg kavicsot és 37 m dréncsövet helyettesít.

- Ellenőrző akna csatlakozás DN 100 és DN 200
- Nagy tárolókapacitás

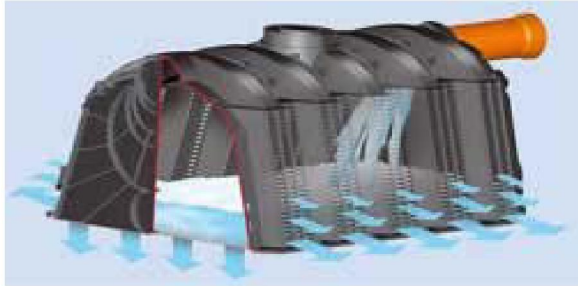

- A legnagyobb elszivárogató képesség az oldalsó lamelláknál

- Kiváló elszivárogató képesség a talaj minden irányába

Technikai adatok:

Térfogat:	300 liter
Hossz:	1200 mm (magában foglalva a végzáró elemeket is)
Szélesség:	800 mm
Magasság:	510 mm
Csatlakozások:	fent: DN 100, DN 150, DN 200 és DN 300, lent: DN 100
Súly:	ca. 11 kg
Anyaga:	100 % Újrahasznosított Polypropelin (PP)

KAPHATÓ SZIVÁROGTATÓ ELEMEEK:

Szivárogtató-alagút 300 liter gépkocsival járható 1,20x0,80x0,51 m
Végzáró elem a 300 literes szivárogtató-alagúthoz
Szerelő-/szellőzőlezáró DN 200



Előnyök:

- A 3 dimenziós átáramoltatásnak köszönhetően **nagy elszivárogató teljesítmény**
- **Tetszés szerint bővíthető.** Egy- vagy többlakásos házak, vagy ipari területek számára. A helyi adottságoknak megfelelően a kívánt tárolókapacitás elérése érdekében a modulok száma szabadon bővíthető
- **A moduloknak a beépítése nagyon egyszerű, gyors és variálható.** A telepítéshez nincs szükség nehéz szerszámokra – egy Szivárogtató alagút mindössze 11 kg. Az egyes alagút-modulok sorban könnyen összeilleszthetők és soronként két végzáróelemmel kell ellátni
- **Ideális a házi szerelés esetén,** mivel csak 11 kg, ugyanakkor 37 m dréncsövet és 800 kg kavicsot helyettesít! Kevesebb földkiemelés, kevesebb költség.
- **100 % befogadóképesség** szemben a hagyományos kavics és dréncsöves elszivárogatóval, mely csak 30 % vizet képes befogadni.