

LUOGO DI INSTALLAZIONE - Carreggiate stradali (comprese strade pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (UNI EN 124-1: 2015 - Gruppo 4).

PRODOTTO	ECLIPSE	CODICE	SI410-33-40-50-60-70-80-90	CLASSE	D400	TIPO DISPOSITIVO	DISPOSITIVO DI CHIUSURA VINCOLATO
----------	---------	--------	----------------------------	--------	------	------------------	-----------------------------------



DESCRIZIONE



- Dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 e conforme a tutti i requisiti della UNI EN 124-2: 2015, in particolare conforme alla classe di portata D400, carico di rottura >400 kN ($\geq t 40$), recante il marchio di certificazione di prodotto IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) ed il marchio di conformità UNI.

- **Coperchio** quadrato con calpestio antisdrucchiolo che favorisce il deflusso delle acque meteoriche, dotato di due fori per facilitarne l'apertura con un comune utensile. Il coperchio è vincolato al telaio con un sistema a tre punti, mediante due barre elastiche ed una scanalatura posta nel lato opposto delle barre che si incastra sotto un dente di ritegno del telaio.

- **Telaio** quadrato con bordo esterno continuo e provvisto di sedi di ancoraggio angolari al fine di migliorarne la presa nella malta cementizia e l'ancoraggio alla testa del pozzetto se necessario. Il telaio è munito di dente di ritegno per vincolare il coperchio e di due alette poste nel lato opposto per vincolare le barre elastiche del coperchio.

- **Verniciatura:** vernice idrosolubile nera, atossica e non inquinante.

- **Opzioni:** personalizzazione ricavata direttamente da fusione.

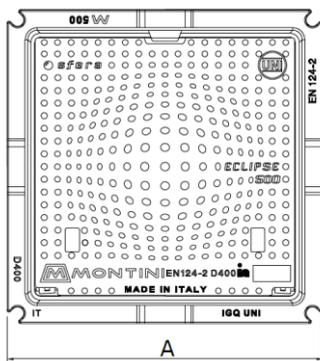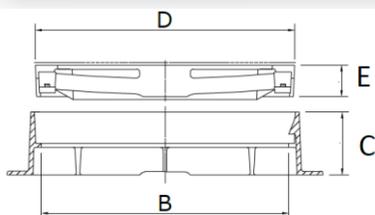

PRODOTTO	TELAIO			COPERCHIO		PESO kg	IMBALLO STANDARD
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ASSIEME	QUANTITA'
ECLIPSE 330*	330 X 330	200 X 200	100	220 X 220	50	12	54
ECLIPSE 400*	400 X 400	300 X 300	100	310 X 310	50	21	10
ECLIPSE 500	500 X 500	400 X 400	100	410 X 410	50	30	10
ECLIPSE 600	600 X 600	500 X 500	100	510 X 510	50	43	10
ECLIPSE 700	700 X 700	600 X 600	100	610 X 610	50	58	10
ECLIPSE 800	800 X 800	700 X 700	100	710 X 710	50	76	10
ECLIPSE 900	900 X 900	800 X 800	100	810 X 810	50	98	10

*ECLIPSE 330 e 400 non sono vincolati con barre elastiche. La stabilità del coperchio è garantita da una sufficiente profondità d'incastro.